




# Split Muro Forest

Bienestar en invierno y verano, con la comodidad del sistema split

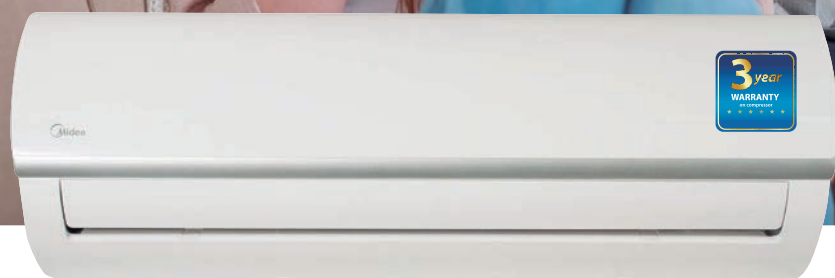

## CARACTERÍSTICAS



M-Smart  
**WI-FI**  
Ready



### ➔ SÍGUEME

El acondicionador sigue la temperatura del entorno en el que se encuentra el control remoto.

### ⚙️ BOMBA DE CALOR

Sistema de bomba de calor que, además de enfriar, permite calefacción eficientemente.

### 🔌 FULL INVERTER

Regula el consumo de energía llevándolo a un nivel superior de eficiencia.

### 🔄 REINICIO AUTOMÁTICO

Reinicia automáticamente en el último modo de funcionamiento luego de un corte de energía.

### ★ GUARDA TU CONFIGURACIÓN IDEAL

Guarda con un solo botón la configuración preferida por el usuario.

### ❄️ SUPER COOL

Potencia adicional que es aplicada a máximo flujo de aire para alcanzar una temperatura de 17°C de forma rápida.

### 🌙 SLEEP MODE

El equipo trabaja silenciosamente mientras duerme ajustando la temperatura, posibilitando el ahorro de energía y mejorando su descanso.

### 📶 CONTROL REMOTO

Para una cómoda operación del equipo a distancia.

### 🌿 ECOLÓGICO

Preocupados por el medio ambiente, utilizamos refrigerante R410A, que no daña la capa de ozono.

### 📶 MIDEA SMART KIT WI-FI

Puedes manejar el equipo de forma fácil e intuitiva a través de tu smartphone. (se vende por separado)

## inverter



Aplicación larga distancia equipos 9k y 12k Bt/hr conexión hasta 25 mt.


**Full Inverter Motor:**

Regula el consumo de energía llevándolo a un nivel superior de eficiencia



| Capacidad Nominal                              |                                             |          | 9.000 BTU                     | 12.000 BTU                    | 18.000 BTU                    | 24.000 BTU                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Modelo Unidad Interior                         |                                             |          | MSAFA-09HRDN1                 | MSAFB-12HRDN1                 | MSAFC-18HRDN1                 | MSAFD-24HRFN1                 |
| Modelo Unidad Exterior                         |                                             |          | MOAFA-09HFN1                  | MOAFB-12HDN1                  | MOAFC-18HFN1                  | MOAFD-24HFN1                  |
| Clasificación Energética                       |                                             |          | A                             | A                             | A                             | A                             |
| Fuente de Alimentación                         |                                             | Ph-V-Hz  | 220 - 240V - 50Hz, 1Ph        |                               |                               |                               |
| Refrigeración                                  | Capacidad                                   | Btu/h    | 9.000 - 2,638                 | 12.000 - 3,517                | 18.000 - 5,275                | 22.000 - 6,447                |
|                                                | Potencia de Entrada                         | W        | 772                           | 980                           | 1.608                         | 1.871                         |
|                                                | Corriente Nominal                           | A        | 3,6                           | 4,54                          | 7,51                          | 8,61                          |
|                                                | EER                                         | W/W      | 3,22                          | 3,30                          | 3,22                          | 3,20                          |
| Calefacción                                    | Capacidad                                   | Btu/h    | 9.000                         | 12.000                        | 18.000                        | 22.000                        |
|                                                | Potencia de Entrada                         | W        | 753                           | 854                           | 1.591                         | 1.871                         |
|                                                | Corriente Nominal                           | A        | 3,48                          | 3,94                          | 7,42                          | 8,73                          |
|                                                | COP                                         | W/W      | 3,38                          | 3,33                          | 3,22                          | 3,32                          |
| Unidad Interior                                | Dimensiones (ancho x profundidad x alto)    | mm       | 715 x 194 x 285               | 805 x 194 x 285               | 957 x 213 x 302               | 1.040 x 220 x 327             |
|                                                | Embalaje (ancho x profundidad x alto)       | mm       | 780 x 270 x 360               | 870 x 270 x 360               | 1.035 x 295 x 380             | 1.120 x 405 x 310             |
|                                                | Peso Neto / Bruto                           | Kg       | 6,8 / 8,9                     | 8,3 / 10,8                    | 9,5 / 12,5                    | 11,9 / 15,2                   |
| Flujo de Aire Interior (Alto/Bajo)             |                                             | m3/h     | 420 / 270                     | 560 / 440                     | 840 / 540                     | 980 / 640                     |
| Nivel de Ruido Interior (Alto/Bajo)            |                                             | dB(A)    | 40 / 25                       | 43,8 / 28,8                   | 47 / 25                       | 45 / 27                       |
| Compresor                                      | Tipo                                        |          | Rotativo                      |                               |                               |                               |
|                                                | Potencia de Entrada                         | W        | 671                           | 748                           | 1.035                         | 1.970                         |
|                                                | Corriente Nominal (RLA)                     | A        | 2,2                           | 5,35                          | 7,32                          | 6,95                          |
| Unidad Exterior                                | Dimensiones (ancho x profundidad x alto)    | mm       | 770 x 300 x 555               | 770 x 300 x 555               | 800 x 333 x 554               | 845 x 363 x 702               |
|                                                | Embalaje (ancho x profundidad x alto)       | mm       | 900 x 348 x 615               | 900 x 345 x 585               | 920 x 390 x 615               | 965 x 395 x 755               |
|                                                | Peso Neto / Bruto                           | Kg       | 25,2 / 27,4                   | 25,5 / 27,5                   | 37,8 / 40,5                   | 48,4 / 51,6                   |
| Nivel de Ruido Exterior                        |                                             | dB(A)    | 55,5                          | 56,4                          | 56                            | 60                            |
| Tipo de Refrigerante/Carga Refrigerante        |                                             | g        | R410a / 800g                  | R410a / 760g                  | R410a / 1.480g                | R410a / 1.850g                |
| Tubería de Refrigerante                        | Lado de Líquido / Lado de Gas               | mm(inch) | Φ 6,35 / Φ 9,52 (1/4" / 3/8") | Φ 6,35 / Φ 12,7 (1/4" / 1/2") | Φ 6,35 / Φ 12,7 (1/4" / 1/2") | Φ 9,52 / Φ 15,9 (3/8" / 5/8") |
|                                                | Max. Longitud de la tubería de refrigerante | m        | 25                            |                               | 30                            | 50                            |
|                                                | Max. Diferencia de Nivel                    | m        | 10                            |                               | 20                            | 25                            |
| Tipo de Termostato                             |                                             |          | Control Remoto                |                               |                               |                               |
| Temperatura de operación                       |                                             | °C       | 17 - 32                       |                               |                               |                               |
| Temperatura ambiente                           | Interior (enfriamiento / calentamiento)     | °C       | 17- 32 / 0 - 30               |                               |                               |                               |
|                                                | Exterior (enfriamiento / Calentamiento)     | °C       | -15 - 50 / -15 - 30           |                               |                               |                               |
| Área de aplicación (estándar de refrigeración) |                                             | m²       | 12 - 18                       | 16 - 23                       | 24 - 35                       | 32 - 47                       |

Valores sujetos a modificación

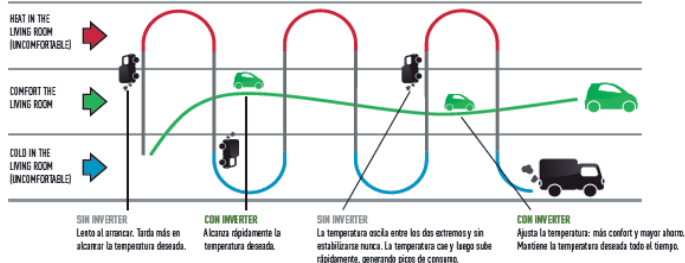**Las ventajas de los climatizadores Inverter. Comparación de los climatizadores Inverter y no Inverter.**

\* Incluye kit de instalación de 3 metros.  
(tuberías y cables de conexión)

Protección anti corrosiva para ambientes salinos.

